



KONICA MINOLTA

AccurioPress 6136/6120

黑白生產型數位印刷系統



憑借強勁的生產力、可靠性和智慧化，加速傳統印刷向數位印刷轉型，
傾力打造更高效的印刷工作環境。

全新高端生產型黑白數位印刷系統

AccurioPress 系列產品現已上市！



AccurioPress

6136/6120

6136:136 頁 / 分鐘 6120:120 頁 / 分鐘



柯尼卡美能達 Accurio 系列協助客戶業務發展

Accurio 系列可透過擴充印刷服務、自動化處理、提高輸出品質和降低成本來協助業務增長。該系列產品包括 AccurioPress 生產型數位印刷系統、AccurioJet 工業噴墨數位印刷系統、AccurioPro 工作流程解決方案和雲端色彩管理工具。




智能品質優化器

在印前和印刷的過程中可自動進行濃度和色階的校正，以及正反對位，快速穩定地生產出高質量的印刷品質。



支援 350g/m² 厚紙印刷

協助拓展印刷服務範圍，包括包裝印刷、品名吊牌與價格標籤等印刷功能，皆能夠採用令人印象深刻的厚紙來輸出。



使用 40g/m² 薄紙印刷

可廣泛使用各類薄紙印刷，包括合約、低成本傳單和發票等，同時也能夠使用薄紙以較低的成本印刷吊牌上的價格資訊。




可靠的紙張進紙性能

使用真空吸附式進紙系統，不僅可輕鬆應對負荷較大的厚紙，還可穩定輸送容易打滑的預印產品。




低成本信封印刷

使用信封印刷專用的定影單元以實現可靠的紙張傳輸，同時還可印製中間黏合的通用信封，進而實現了低成本的印刷環境。



高品質騎馬書本裝訂

配備 SD-513 可執行高達 200 頁的騎馬裝訂，還可利用書背功能或三邊裁切功能進行高品質的書本裝訂。



書本裝訂

使用 PB-503 可執行高達 600 頁的膠裝。可在不裁切的情況下執行書本裝訂使用未裁切的原始尺寸進行有效的書本裝訂。



多樣化的折頁功能

FD-503 具備多種折頁功能，對於簡易傳單、DM 和旅遊指南等，可實現高效的印刷環境而無需離線操作。

AccurioPress 6136 系列

以豐富的功能滿足專業用戶需求

- 出色的生產力和耐用性，滿足大印量需求
- 智能品質優化器滿足高品質和縮短交期的需求
- 靈活的紙張適性，有效擴展印刷服務業務
- 高品質圖像滿足廣泛的應用需求
- 高性能出紙處理器有效提高工作效率和縮短交期
- 卓越的易用性，協力構建適合客戶業務的工作流程


高品質影像

使用 LPH 以 1200dpi 解析度印刷，並使用 Simitri HD 碳粉和 CIE 彩色空間呈現平滑細膩的圖片與清晰易辨的文字，出色的圖像質量為各類應用帶來高品質的印刷品。

採用 LED 轉寫單元（LPH）

1200dpi 高解析度輸出

使用多光源的 LED 組件，投射精細的 30um 光源到感光鼓上，帶來高達 1200dpi 的高解析度，從而實現出色的影像重現，大幅提高了細小文字的銳利度並帶來穩定的網點表現。

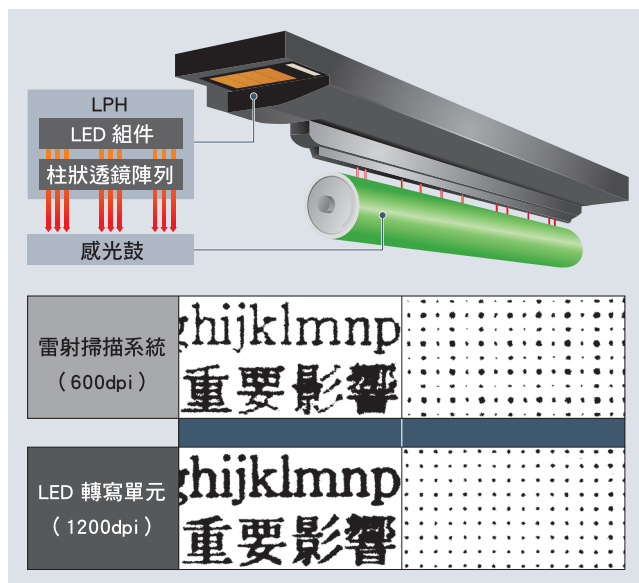

高品質影像與環保不分

Simitri HD 碳粉


採用合植物萃取成分的 Simitri HD 碳粉，該碳粉可在低溫下定影，有助於降低能耗。此外，該碳粉在生產、使用和廢棄處理等環節均考慮到了環境因素，減輕了環境負擔。

Simitri HD
High Definition Polymerized Toner

簡化工作流程以提高輸出質量

色調曲線應用工具

可在 Color Centro 中使用標配的色調曲線進行調整。如印刷作業的亮度、對比度和其它設置皆可通過此工具進行調整，即使出現曝光過度或曝光不足的情況，也可快速校正而不必借助專門的應用程序，明顯提高了工作效率和印刷品質。

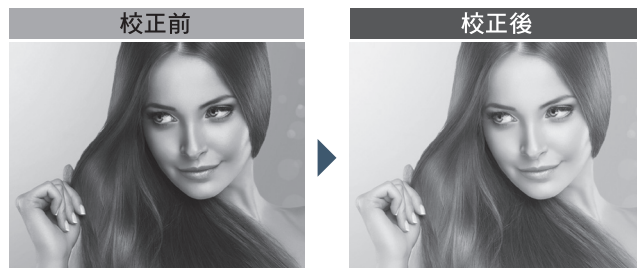

優化 CMYK 檔案的應用流程


使用 CIE 色彩空間

原文件為彩色文件時，輸入影像會被掃描轉換到 CIE 空間，在該影像被轉換到設備的色彩空間後，會自動執行優化處理。相對於傳統的程式轉換，該處理可抑制陰影部分的色彩遮蔽現象，呈現豐富的明暗層次。

* 根據檔案不同，輸出速度可能會有所下降



智能品質優化器 IQ-501 (選購配件)

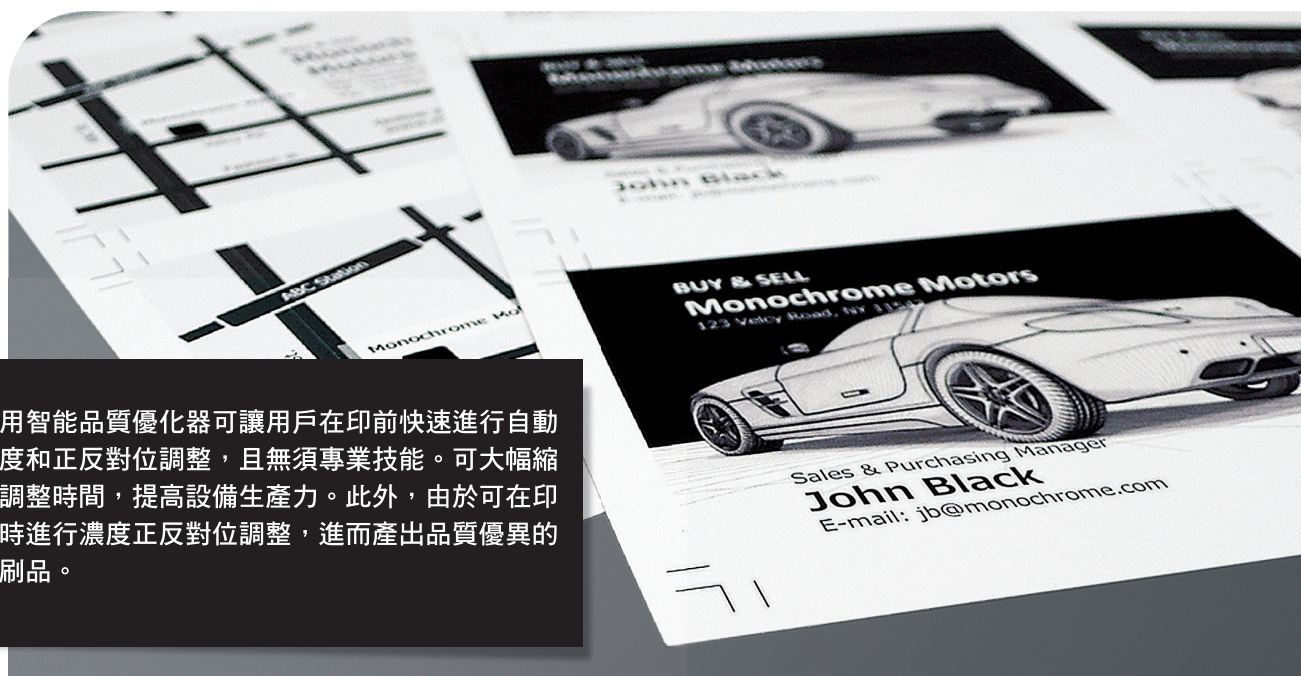

使用智能品質優化器可讓用戶在印前快速進行自動濃度和正反對位調整，且無須專業技能。可大幅縮短調整時間，提高設備生產力。此外，由於可在印刷時進行濃度正反對位調整，進而產出品質優異的印刷品。

無需專業技能即可快速準確的輸出


自動濃度校正和正反對位調整

濃度校正和正反對位調整可在印前自動進行。可以明顯減少調整時所增加的生產時間，從而提高了印刷工作的效率。此外，還可避免因手動校準或輸入錯誤所產生的問題，同時降低了自動生產高質量印刷品的門檻。


印刷中即時監控和校正

即時色階校正和正反對位調整


印刷過程中，可在印刷材料的頁邊位置自動印刷色階色塊和裁切標記，以進行連續監控而不會降低生產力。一旦檢測到偏離目標水平，則會自動校正以減少印刷廢品，從而可降低成本和提升客戶信任度。

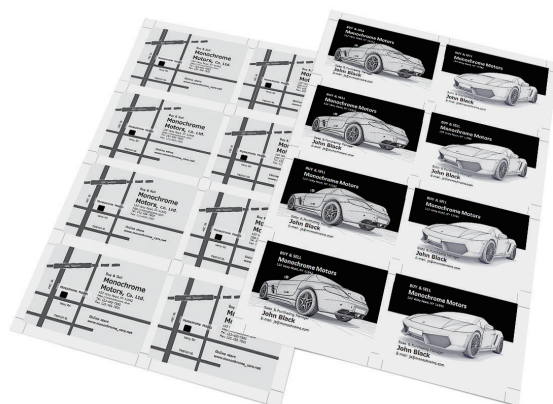

適用於對位精準度要求高的名片、門票和書本印刷

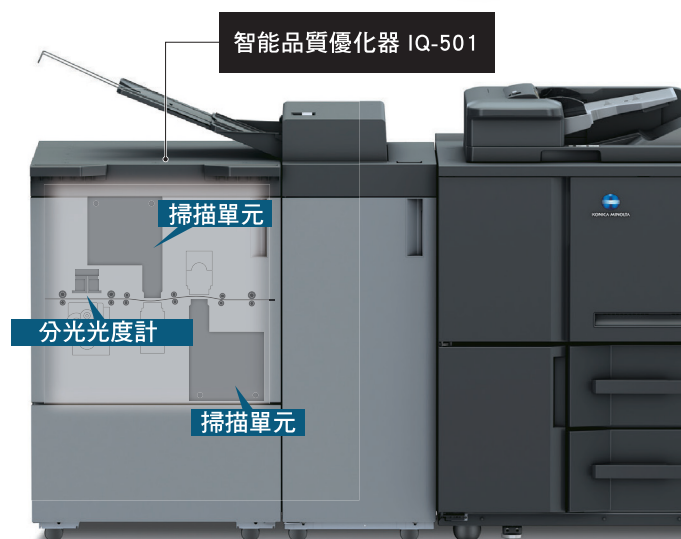

高品質來自於先進的功能

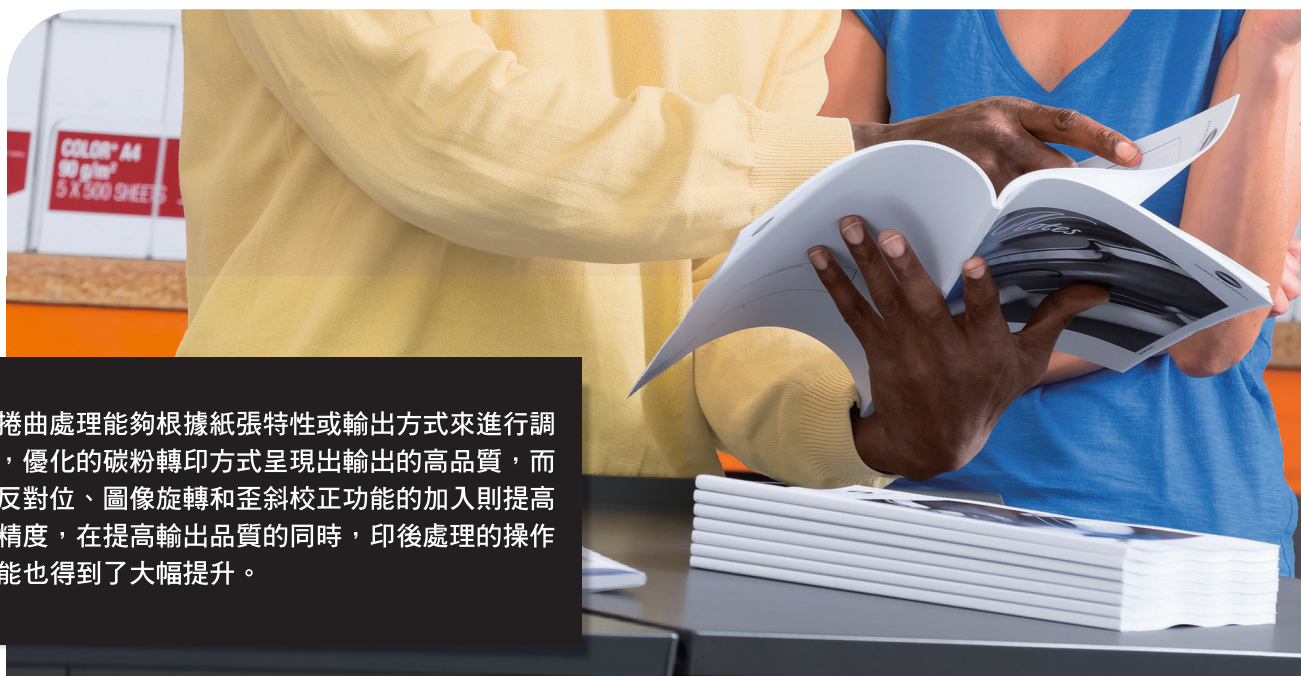

防捲曲處理能夠根據紙張特性或輸出方式來進行調整，優化的碳粉轉印方式呈現出輸出的高品質，而正反對位、圖像旋轉和歪斜校正功能的加入則提高了精度，在提高輸出品質的同時，印後處理的操作性能也得到了大幅提升。

不影響生產力的捲曲調整

即時去捲校正功能

選購配件

採用 RU-518 中繼單元，可實現等級 20 的細化去捲功能。印刷過程中可進行去捲處理而不會降低生產力，平整的印刷紙張可有效減輕印後處理負荷並減少廢品。

提高印刷品質的工作流程

混合去捲調整功能


選購配件

RU-518 中繼單元可選配 HM-103 加濕防捲曲單元，兩者的結合實現了機構系統和增濕系統互補的混合。增濕有助於冷卻經定著組件加熱的紙張並降低捲度，實現更高效的防捲曲處理。此外，由於該系統兼具防捲曲和靜電消除功能，離線印後處理的操作性能也得以大幅提升。

提高碳粉轉印品質和紙張的運送能力


新式的皮帶轉印方式

紙張被吸附在轉印帶上，彼此緊貼無間隙，施加在轉印帶上的壓力能夠使碳粉被均勻的貼附。該處理可有效避免紙張邊緣上的影像異常和因定著輪軸阻力所導致的轉印位移現象。

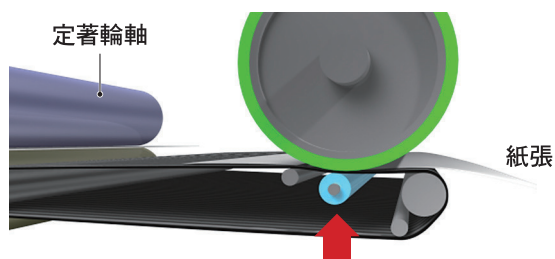

轉印軸施加壓力到轉印帶與感光鼓上，使紙張貼附在感光鼓上


中繼單元 (RU-518)

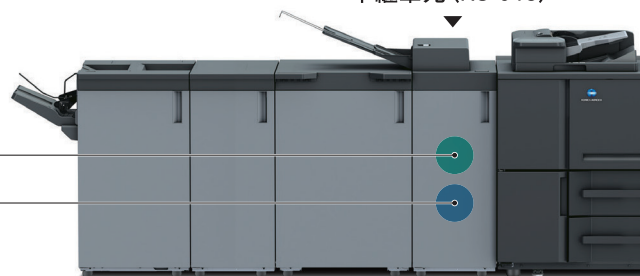

增加影像旋轉和歪斜校正功能

高精度正反對位調整功能

對於影像旋轉和歪斜調整，現已可進行高精度的正反對位調整對要求高精度對位的名片、購物卡和門票等應用，此便利的調整十分有用。

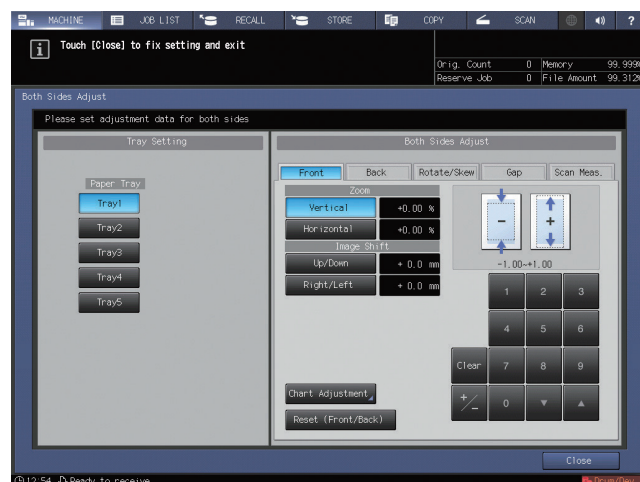

兼具廣泛的紙張類型與應用

* 此頁上的彩色輸出樣品，為另外印製的示意品



優秀的紙張傳輸技術能夠可靠的應用於廣泛的紙張類型和重量 (40g/m² 至 350g/m²)。靈活搭配各類紙材、信封和地址標籤的進紙功能，能夠有效的開發潛在的客戶需求，拓展服務範圍。

獲得行業肯定的紙張兼容性

可印刷 40g/ m² 到 350g/ m²

兼容 40g/m² 到 350g/m² 紙張，自動雙面印刷也能夠支援 300g/m² 的紙張。優秀的紙張兼容能力展現出其印刷能力的多樣化，可符合厚信封、吊牌印刷等多種其它應用。



厚紙印刷

價格吊牌、包裝等



薄紙印刷

發票、合同、報告等

穩定的厚紙和紙材進紙功能

真空吸附式進紙系

選購配件

大容量紙匣 PF-710 不僅採用了基本的氣流原理，更進一步採用了與印刷相同的吸附式進紙結構，即使是高進紙負荷的厚紙和膠印紙張，也可展現穩定、可靠的進紙性能。



其它應用

名片、邀請函、門票、獎狀

使用專門的定影組件

高品質信封印刷

選購配件

用於信封印刷的定影組件，確保了穩定可靠和高質量的信封印刷，由於其設計可有效避免信封重疊區域的光澤差異而無需使用特別的紙材，能夠直接使用普通的信封以進一步降低成本。



信封印刷

可搭配可變數據的地址印刷

高生產力和出色的耐用性

設備配備了適用於普遍的 A3 尺寸紙張的高速彩色掃描器，使其生產力大幅提高。此外，採用高強度的耐用設計使其在高負荷環境下仍具備可靠的生產能力。優秀的設計使設備達到高水平的生產力和可靠性。

出色的生產力

A4:136 頁 / 分鐘 A3:78 頁 / 分鐘 高速輸出

A4 橫式送紙印刷速度可達 136 頁 / 分鐘，A3 尺寸印刷速度達到 78 頁 / 分鐘，擁有優秀的高生產力，這賦予了印刷企業快速交付和快速應對急件訂單的能力，這兩種能力對於時常按照需求印刷的客戶來說非常重要，可幫助其印刷業務的拓展。*6120 為 120 頁 / 分鐘 (A4) 和 70 頁 / 分鐘 (A3)

更高效的數位掃描

使用高速雙面彩色掃描器

設備使用高速雙面彩色掃描器，掃描速度可達 240 面 / 分鐘 (300dpi 雙面掃描) 可為學校、政府機關、法律機構等場所的數據掃描業務提供高效支持。除此之外，還可為眾多其它應用提供支援。6136/6120 上為標配



支持大印量印刷

大容量進紙和堆疊能力

可同時連接 3 台大容量進紙匣 PF-710 *¹，加上主機自身的紙匣，可連續供紙 18,000 *² 張。此外，還可同時連接 3 台大容量出紙匣 LS-506 *¹，將紙張置放堆疊的能力提高到 15,000 * 張。大容量的進紙匣以及出紙匣的完美搭配，能夠為大印量印刷提供更多的保障。

*¹ 選購配件 *² 進紙容量均以克重為 80g / m² 的紙計算



印刷期間也可不停機更換

大容量碳粉瓶

設備的大容量碳粉瓶的輸出能力約為 105,000 張。該大容量碳粉瓶可減少更換率，從而減輕工作負荷，並能夠在印刷中進行更換。停機時間得以減少，工作效率得以提高。

* 覆蓋率為 5% 的 A4 尺寸文本原稿




高可靠性的生產設備


堅固的金屬框架

機身採用了堅固耐用的金屬框架，即使長時間連續運行也可以保持穩定的可靠性。

耗材使用壽命更長，可減少長期使用中的更換次數。




進紙容量：3,000 張
(上紙匣：1,500 張，下紙匣：1,500 張)

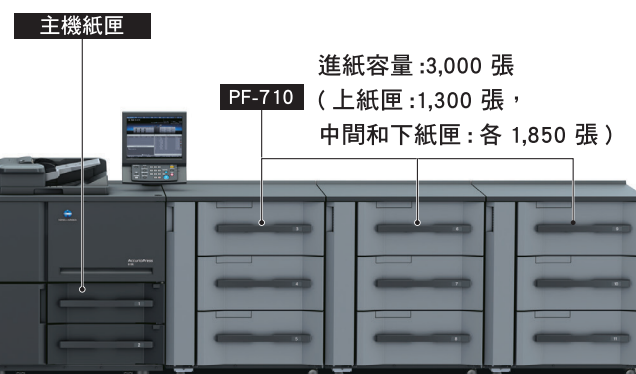

高性能出紙處理器 (選購配件)

設備還可選購高性能出紙處理器，可使用方背、三邊裁切和壓痕功能進行騎馬釘書本裝訂，並擁有 600 頁的膠裝裝訂能力以及四折、對開折和其它折疊功能，可大幅減少人力成本或 CRD 外包費用，並可實現快速交付。

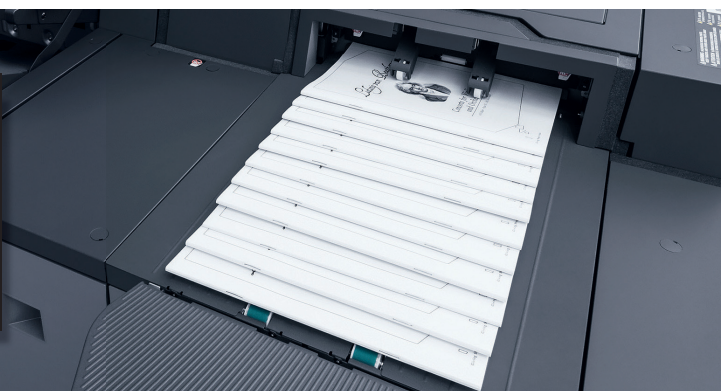


200 頁的高品質騎馬釘裝訂

騎馬釘裝訂機 SD-513

選購配件

此騎馬釘裝訂配備高品質的拱形夾鉗機構，可進行 4 點裝訂、多張對折和多張三折。配合使用其它選購配件，還可進行方背處理，並可通過三邊裁切功能處理週邊出血。此外，它還可選購壓痕多達 4 條的壓痕擴充單元。

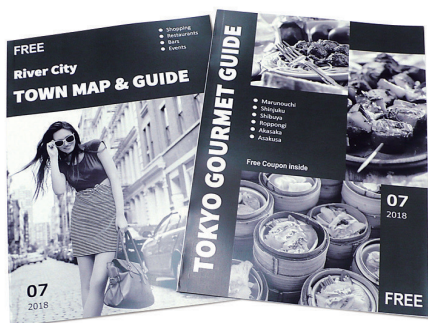

高效印刷 DM 和宣傳手冊

多功能折頁打孔器 FD-503

選購配件

該組件具備對折、內三折 / 外三折、平行對折、Z 型和對開式折頁等多種折疊功能，並包含 2 孔和 4 孔打孔功能，另外還配備有紙張插頁器功能。




快速處理 600 頁膠裝

連線膠裝機 PB-503

選購配件

該組件可對 300 張 (600 頁) 或 30mm 厚的紙張進行書本膠裝。它可將 216g/ m² 的卡紙用作封面，並可進行聯機印刷和塗膠。同時還可結合使用裝訂出紙處理器，構建多項兼具節省成本和空間的系統配置。

*使用封面時，內頁的可達克重為 91g/ m²

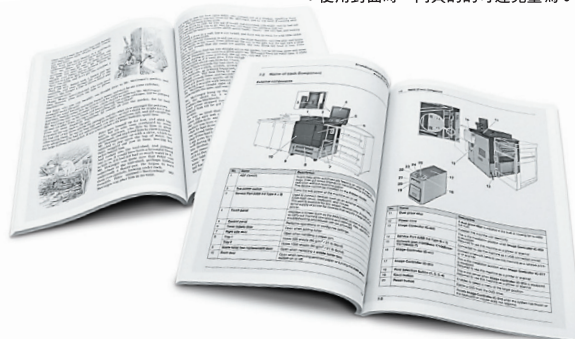

多功能出紙處理器


出紙處理 FS-532

選購配件

配備裁刀的 FS-532 出紙處理器，憑藉增強的紙張輸出穩定性和優化的紙張輸出路徑，可對 100 張紙同時進行裝訂，即使紙張數量較多也能達到精美的輸出品質。另可根據需要選配三款選購配件騎馬裝訂器 SD-510、打孔組件 PK-522 和插頁器 PI-502 以擴展系統功能。

其它出紙處理器

- 支持插入大量紙張的 PI-PFU 組件 [FA-503+PF-710]
- 用於印刷手冊和目錄等的騎馬釘裝訂【SD-506】

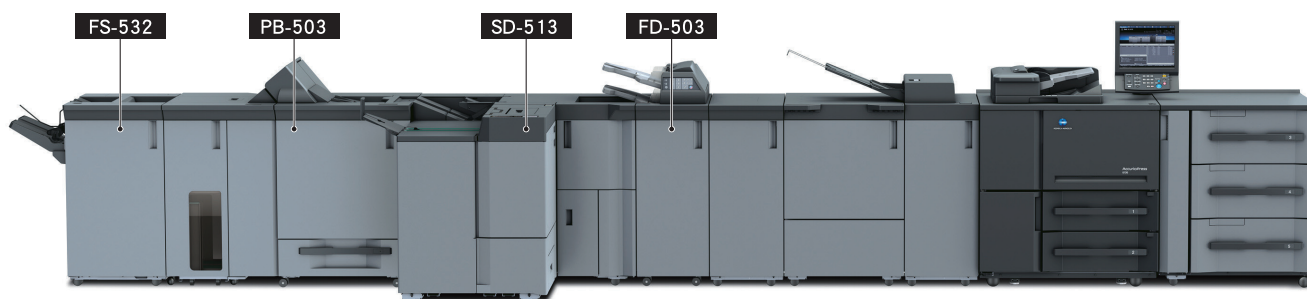

出色的人性操作介面

採用 15 英吋大尺寸觸摸面板，視覺效果和操作性能俱佳，配備與彩色印刷系統相同的用戶介面，大幅提高了操作效率。不僅如此，它的特色之處還在於為操作人員提供先進的作業管理系統，簡化輸出工作流程，降低人力資源成本。



實現無縫銜接

採用與彩色印刷系統相同的觸摸面板

彩色 / 黑白印刷系統的操作面板採用統一的用戶介面，可提高安裝時的操作培訓與安裝後的作業使用效率。



彩色印刷系統 (C6100)



黑白印刷系統 (6136)

可登錄 256 種特色文件

紙張特性文件

對於每個紙匣，均可進行尺寸設置、吹風設置和紙張類型選擇。能夠針對每種紙張快速調用合適的處理設置，提高作業轉換時的生產效率。在此紙張目錄中，可註冊登錄 256 種特性文件。

詳細的設備工作表

工作表／頁面編輯

可對工作表進行詳細的檢查和編輯。工作表編輯完畢後，可預覽，也可輸出樣本以方便檢查確認。靈活的作業管理讓複雜而又精細的輸出操作變得更加高效。



工作表編輯界面


頁面編輯介面

靈活易用的管理工具

Color Centro

(標配)

設備採用與彩色生產型設備相同的色彩管理軟件 Color Centro。可通過電腦分別對圖像、文字和圖形進行色調曲線的修改，實現更加靈活的圖像調整。

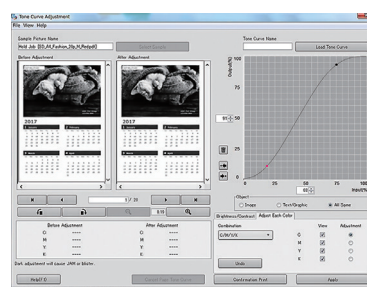


流程統一又簡單易用的介面

AccurioPro Print Manager

(標配)

相當於彩色生產型印刷系統上安裝的 Job Centro 功能，現已可通過網頁瀏覽器來做使用。簡單易學的操作介面、高度契合的主機面板和驅動程式，可明顯提高操作效率。此外，還可從此介面啟動 Color Centro，實現無縫銜接的管理。

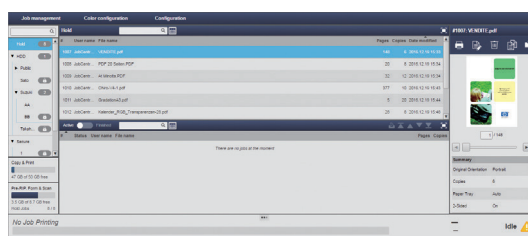


使用 Hot Fold 進行便利印刷

直接印刷


直接將 PDF/TIFF 文件拖放至圖標或共享文件夾所在位置即可開始印刷，無需啟動相關的應用程序。為一些使用頻率較高的印刷設置分配預設圖標後，下次作業時無需重複設置即可直接印刷，操作方便快捷。

AccurioPro Hot Fold 主機功能均可執行

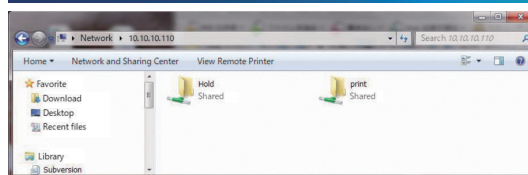

高效工作流程

通過各種外部連接來擴展系統功能。AccurioPro Conductor 的使用能夠實現高效率且低成本的印刷工作流程，並且透過身份驗證系統可構建安全的印刷環境，此外連接使用兼容 OpenAPI 或 IWS 的外部軟體可協助企業打造聰明高效的工作環境。

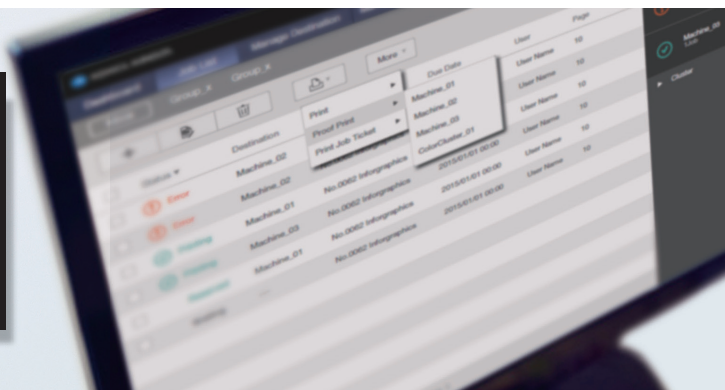

通過外部軟體的連接來提高操作效率

輕鬆連接辦公設備擴展應用

設備兼容 bizhub Connector，可輕鬆連接辦公設備。在主機中另行註冊相關應用程序，即可從設備的操作面板連結雲端服務*¹或 SharePoint Server*²，將轉換後的掃描數據上傳至外部系統，與之建立連接便可實現直接的輸出。此外，OpenAPI 版本 4.7*³ 的安裝可支持廣泛解決方案的應用，包括身份驗證、計費、跨平台列印等。

*¹、具體信息請諮詢柯尼卡美能達工作人員

*²、SharePoint Server 2007/2010/2013/2016

*³、支持 2.0 版本及更高版本

兼容 EFI 印刷控制器

靈活選擇控制器

除了柯尼卡美能達控制器外，還可通過 VI-509 視頻接口組件兼容 Fiery 輸出控制器（C 型）。當前使用 EFI 印刷控制器的用戶可直接引入新控制器，而不影響熟悉的使用環境。



增強不同使用需求與環境下的安全性

用戶驗證

除了可以單獨在主機上驗證外，還可通過外部伺服器進行驗證。此外，也支援使用 FeliCa 或其它非接觸式 IC 卡對公司員工進行身份驗證，不僅可增強安全性，而且並不降低操作效率。還可將操作與員工的門禁卡結合，根據公司規模和環境選擇適當的操作方式。

* 需要選購件 IC 卡認證單元 [AU-201S]。




多作業管理解決方案

AccurioPro Conductor

（選購配件）

AccurioPro Conductor 可對多台印刷設備進行統一管理和多種操作的自動化處理，大幅提高了工作效率。各種不同標準和條件的印刷作業也可被無縫結合處理。

彩色和黑白設備的輸出得以優化以實現更高的產能和更低的生產成本。除此之外，它還可自動使用低成本的黑白設備印刷文件中的黑白頁面以進一步降低總成本。

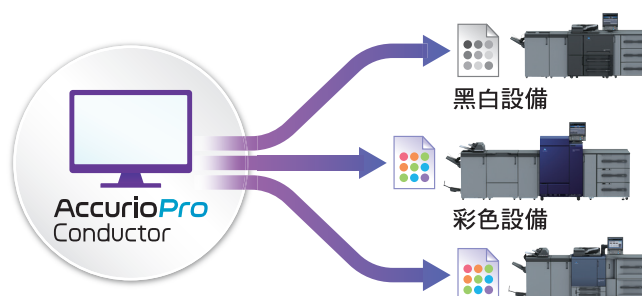

符合安全和環境標準

現已符合計劃於 2019 年 6 月實施的新 IEC62368-1 安全標準，以及國際能源之星項目的等要求。我們一直致力於環境保護等級。



		AccurioPress 6136	AccurioPress 6120
類型		落地型	
解析度	列印	1,200 dpi x 1,200 dpi	
	掃描	600 dpi x 600 dpi	
色階		256 色階	
CPU		intel i5-4570S 2.9GHz	
標配記憶體		16 GB	
硬碟		2TB	
原稿種類		單張・書本・固體物	
最大原稿尺寸		A3 或 11x17	
最大列印範圍		313.9 mm x 483 mm	
紙張尺寸 (S: 短邊進紙)	標配紙匣	主機紙匣 :SRA3, A3, B4, A4, B5,A5S, Tab 紙 最大 : 324mm x 463 mm, 最小 : 182 mm x 139 mm	
	手動送紙匣 (選配)	PF-710 和 PF-709 (選購配備) SRA3, A3, B4, A4, B5,A5S,Tab 紙 , 明信片 最大 : 324mm x 483 mm, 最小 : 95 mm x 133mm	
列印邊界		紙張上緣 : 少於或等於 3 mm 紙張下緣 : 少於等於 2 mm 紙張左 / 右緣 : 少於等於 2 mm	
熱機時間		少於或等於 420 秒	
首張複印時間	黑白	少於或等於 2.7 秒	少於或等於 2.8 秒
連續列印速度(黑白)	A4	136 / 頁 / 分鐘	120 / 頁 / 分鐘
	A3	78 / 頁 / 分鐘	70 / 頁 / 分鐘
複印縮放	固定縮放	inch: 1.000 倍, 2.000 倍, 1.545 倍, 1.294 倍, 1.214 倍, 0.785 倍, 0.772 倍, 0.647 倍, 0.500 倍 公制 : x 1.000, x 2.000, x 1.414, x 1.189, x 0.840, x 0.707, x 0.500	
	可變縮放	0.250 倍 ~ 4.000 倍 (微調每段 0.001 倍)	
紙匣容量 (80 gsm)	標配	第一紙匣 (1,500 張), 第二紙匣 (1,500 張)	
	選配	標配 : 40-300g / m ² (紙張類型有所限制) PF-710: 40-350g / m ² (紙張類型有所限制) PF-709 : 中間紙匣 40-350g / m ² , 上層和下層紙匣 : 40-300g / m ² (紙張類型有所限制)	
紙張重量	標配	40 ~ 300 g / m ²	
連續複印張數		最多 9,999 張	
自動雙面		SRA3, A3, B4, A4, B5,A5, 最大 : 324mm x 483 mm, 最小 : 95 mm x 133mm	
電力需求		公制 : AC200 ~ 240V 20A 50 Hz / 60 Hz	
耗電量		公制 : 低於或等於 4,800W (主機)	
尺寸 [W] x [D] x [H]		990 mm x 910mm x 1,454mm (含操作面板)	
重量		約 369 kg (主機)	

AccurioPress 6136/ 6120

Simitri HD
High Definition Polymerized Toner



- * 所有其他品牌和產品名稱均為其各自公司或組織的商標或註冊商標
- * 產品的規格或外觀或配置如有變更，恕不另行通知。



進詠實業股份有限公司
Jin Yun Electronic Corporation

台北公司 Tel:(02)2795-6069 Fax:(02)2795-6063
114 台北市內湖區行忠路66巷19號2樓
台中公司 Tel:(04)2315-0298 Fax:(04)2315-0297
407 台中市西屯區四川路21-2號
高雄公司 Tel:(07)557-1780 Fax:(07)556-6486
813 高雄市左營區至聖路88號